


Lieferinformation Delivery Information

MODELL 70 DUSCHE TRINIDAD SOLAR MODEL 70 SHOWER TRINIDAD SOLAR

MO-70

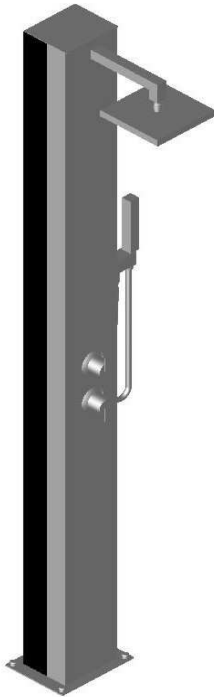

Packliste		Packing list	
Menge	Bezeichnung	Quantity	Description
1	Oberteil/Säule 1/2" Anschluss	1	top part/column water supply 1/2"
1	Duschkopf	1	shower head
1	Brauseschlauch	1	shower hose
1	Handdusche	1	hand shower
1	Halter für Handdusche	1	hand shower rest
1	Schraubensatz	1	set of screws
1	Konterplatte	1	counterplate
	Montageanleitung (siehe Rückseite)		assembly instruction (see overleaf)

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus EDELSTAHL entschieden. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

• Pflegetipps:

- Bei Bedarf die Edelstahlteile nur mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch abreiben.
- **Keine** Putzschwämme aus Stahlwolle oder säurehaltige Reiniger für die Edelstahlteile verwenden (Essig-, Zitronen- oder Salzsäure, Fliesenreiniger)

Dear Customer,

You decided to buy a high quality stainless steel product. To make sure that you get long lasting pleasure out of the product, please observe these instructions:

• care tips

- wipe the stainless steel parts as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
- **Do not** use steel wool or acidiferous cleaner for the stainless steel parts (ethanoic, hydrochloric or citric acid).

Entleerung der Brause:

- Absperrung der Zuleitung
- Öffnen aller Ventile und Brauseschlauch abschrauben
- Entleerung des Tanks über den unten hinteren Stopfen

• in den Wintermonaten:

- Wir bitten die Dusche an einem frostsicheren Ort zu lagern.

Empty the shower:

- Close down the water supply
- open all valves and detach the shower hose
- the tank must be drained by the rear plug.

• During the winter months:

- Please store the shower in a frost-protected place.

Hinweis:

- Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3-4 bar ausgelegt, bei höheren Leitungsdruck muß ein Druckminderer installiert werden!

Note:


- Valves and fittings are designed for a line pressure of 3-4 bar. In case of higher pressure, a pressure reducer must be installed!

geprüft auf Vollständigkeit und einwandfreie Qualität:	
checked for completeness and sound quality:	

Montageanleitung Instruction for assembly

MODELL 70 DUSCHE TRINIDAD SOLAR
MODEL 70 SHOWER TRINIDAD SOLAR

MO-70

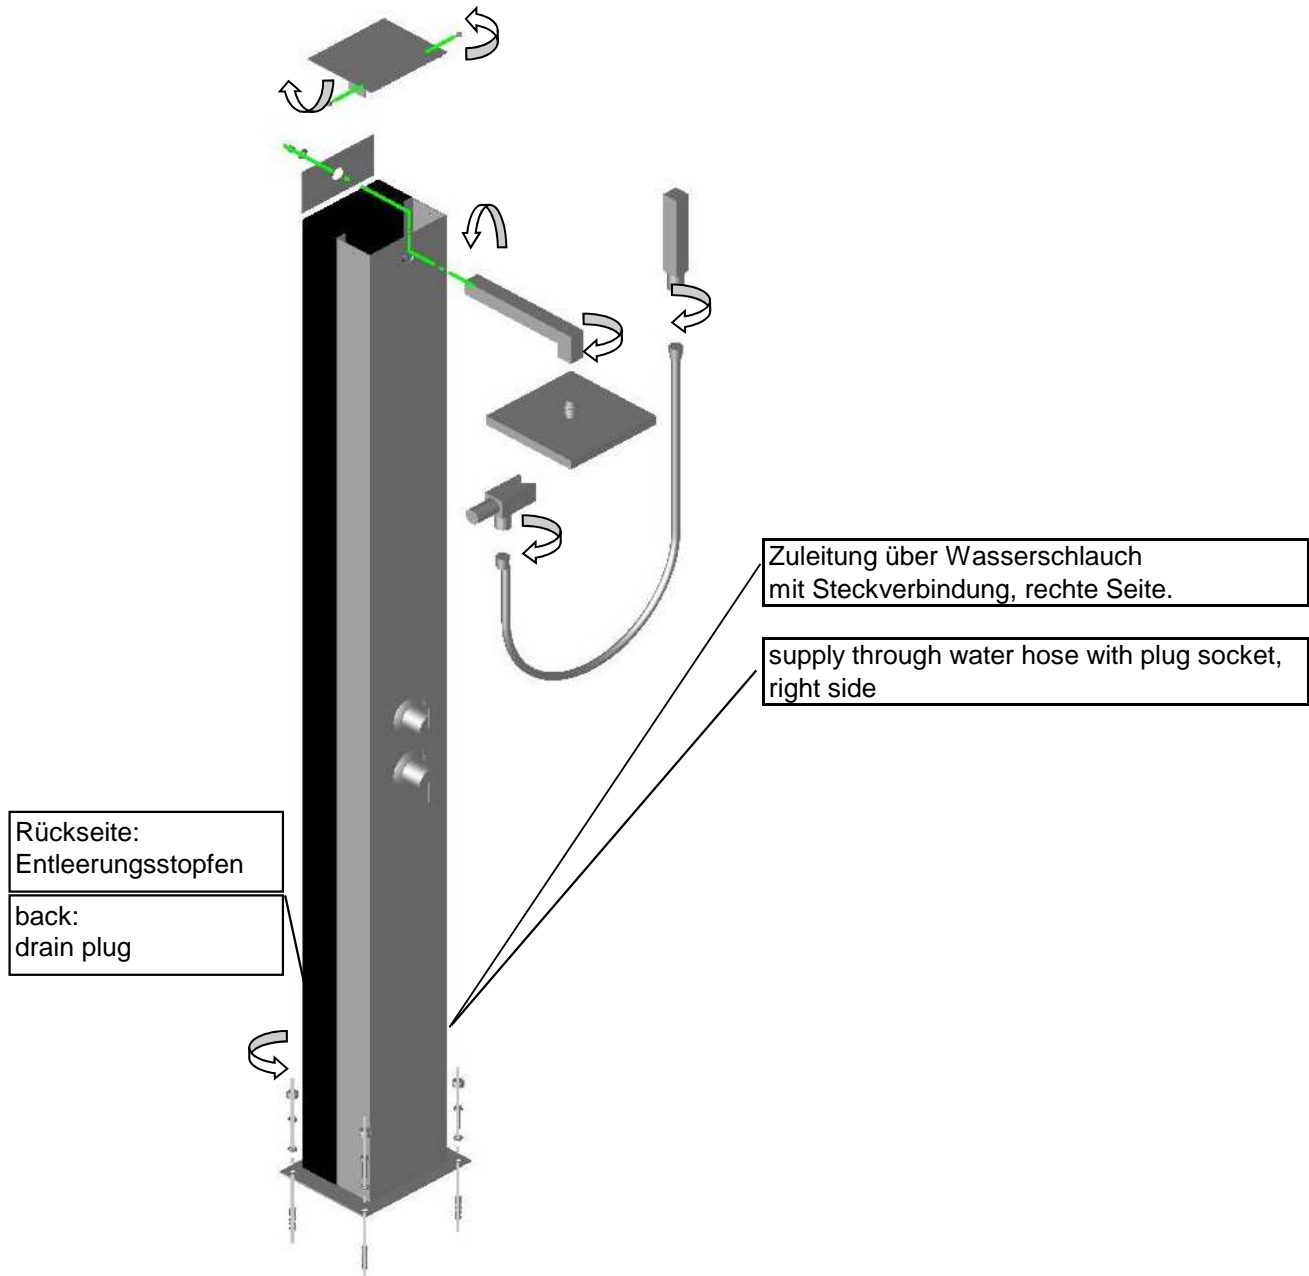

Info:

Nach absperren der Leitung kann das Wasser konstruktionsbedingt noch ca. 10-15 Sekunden nachlaufen.
Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar!

Information:

For construction reasons, the water may continue to drip for some 10 to 15 seconds after closing the valve.
This is normal and not a malfunction!